



**PEDRALI®**


Beauty,  
tradition  
and innovation

Finishes index  
Indice delle finiture

| PRODUCT NAME<br>NOME PRODOTTO                                                                    | PAGE<br>PAGINA |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>UPHOLSTERY COLLECTIONS</b><br>COLLEZIONI IMBOTTITI                                            |                |
| Fabrics / Tessuti                                                                                | 007            |
| Hard Leather / Cuoio                                                                             | 051            |
| Leather / Pelle                                                                                  | 046            |
| Simil Leather / Finta pelle                                                                      | 037            |
| Velvet / Velluto                                                                                 | 054            |
| <br><b>POWDER COATED CAST-IRON, STEEL AND ALUMINIUM</b><br>GHISA, ACCIAIO E ALLUMINIO VERNICIATI |                |
| Indoor / Per uso interno                                                                         | 062            |
| Outdoor / Per uso esterno                                                                        | 065            |

# Material for upholstery and cushions

Rivestimenti per imbottiture e cuscini

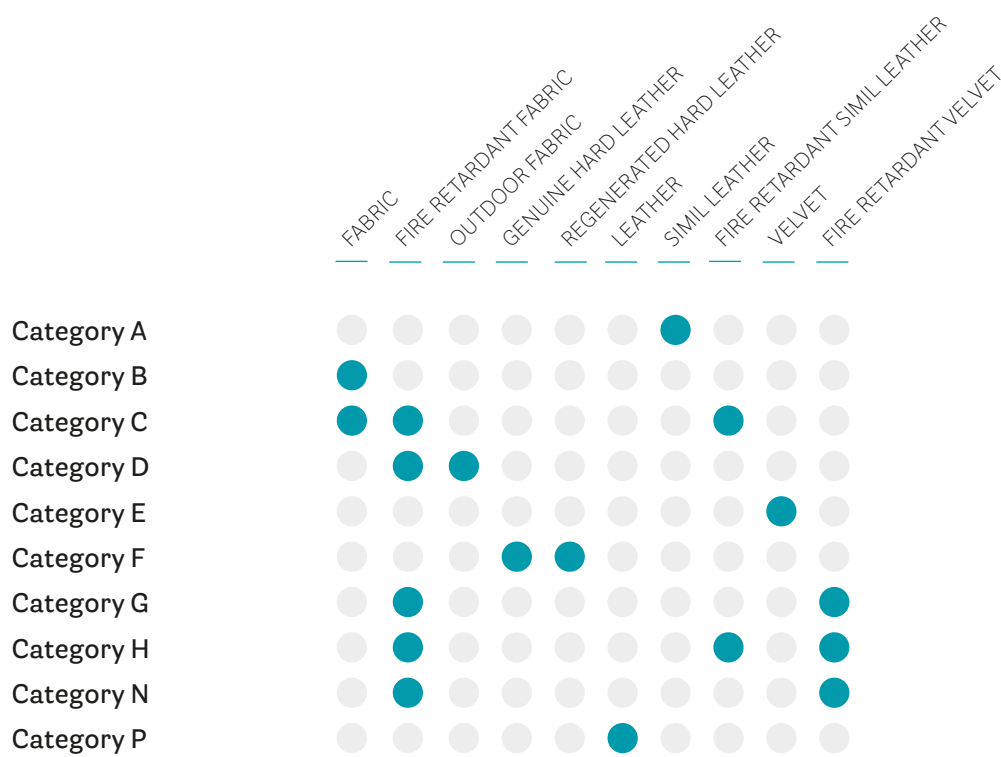

# Legend

Legenda



**Fire-retardant**  
Ignifugo



**Outdoor use**  
Adatto per uso esterno

**washing / lavaggio**



**Do not wash**  
Lavaggio a secco



**Hand wash**  
Lavaggio a mano



**Wash at max 30°C normal**  
Lavaggio normale, max 30°C



**Wash at max 30°C mild**  
Lavaggio delicato, max 30°C



**Wash at max 40°C normal**  
Lavaggio normale, max 40°C



**Wash at max 60°C mild**  
Lavaggio delicato, max 60°C

**dry cleaning / lavaggio a secco**



**Do not dry clean**  
Lavaggio a secco non consentito



**Dry clean, perchloroethylene (PCE)**  
Lavaggio a secco con percloroetilene (PCE)



**Gentle dry cleaning with PCE**  
Lavaggio a secco delicato con PCE

**drying / asciugatura**



**Tumble dry at low temperature**  
Asciugatrice a bassa temperatura



**Do not tumble dry**  
Non asciugare in asciugatrice



**Dry flat**  
Asciugare disteso



**Do not wring**  
Non strizzare

**ironing / stiratura**



**Do not iron**  
Non stirare



**Iron at low temperature**  
Stirare a bassa temperatura



**Iron at medium temperature**  
Stirare a media temperatura

**bleaching / candeggio**



**Do not bleach**  
Non candeggiare



**Any bleaching agent allowed**  
Candeggio consentito



**Compliant to Ecolabel UE**  
**environmental requirements**  
Conforme ai requisiti  
ambientali Ecolabel UE



**Product certified for low**  
**chemical emissions:**  
Prodotto certificato per  
basse emissioni chimiche:  
**UL.COM/GG**  
**UL 2818**




**96/98/CE – 2010/68/UE**  
**EU marine equipment**  
**rules compliant**  
Conforme ai  
requisiti europei per  
equipaggiamenti marittimi

# Upholstery Collections

Collezioni imbottiti

# Fabrics Tessuti

CATEGORY B / CATEGORIA B



B 01



B 02

technical specifications / specifiche tecniche




- |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMPOSITION / COMPOSIZIONE</b><br/>100% Nylon (Support film PVC)</li><li>• <b>ABRASION / ABRASIONE</b><br/>&gt;50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947:00)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO</b><br/>5, scale 1-5 (EN ISO 105 X12:97)</li><li>• <b>PILLING</b><br/>5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2:00)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE</b><br/>5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02:01)</li></ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

only for collection / solo per collezione




Island


CATEGORY C / CATEGORIA C



C 37



C 38



C 39



C 36

technical specifications / specifiche tecniche




- |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>COMPOSITION / COMPOSIZIONE</b><br/>94% Cotton<br/>6% Polyamide</li><li>• <b>ABRASION / ABRASIONE</b><br/>40.000 cycles, Martindale (BS EN ISO 12947-2 1999)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO</b><br/>Dry 4-5 and Wet 2-3, scale 1-5 (BS EN ISO 105-X12:1995)</li><li>• <b>PILLING</b><br/>4, scale 1-5 (BS EN ISO 12945-2:2001 to 5.000 cycles)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE</b><br/>4-5 (light colours)<br/>5 (medium-dark colours) (BS EN ISO 105-B02:2001)</li></ul> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 101




C 86




C 85




C 89




C 83



C 100



C 84



C 88



C 87

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
54% New Zealand Wool  
44% Post-consumer recycled, polyester  
2% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)


- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12:1995)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE /  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS EN 1021-1  
ÖNORM A3800-1  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY C / CATEGORIA C




C 110




C 111




C 112




C 113




C 117




C 118




C 119




C 120




C 121




C 122



C 114



C 115



C 116

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**svensson - SEMI**
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% Wool, 15% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles,  
Martindale  
(EN ISO 12947-2)


- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4,  
scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

- LIGHT FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)


- FLAME RESISTANCE /  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN ISO 1021 Part 1&2  
IMO FTP Code 2010:  
Part 8

UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)


CATEGORY C / CATEGORIA C




C 210



C 211




C 212




C 213




C 214



C 215



C 216



C 217

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - RELATE  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)


- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w$ =0.50 Class D (EN ISO 354)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837, class 2  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1 with treatment  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NF P92 507 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9177 Classe 1  
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY D / CATEGORIA D




D 40




D 41



D 43



D 44



D 42

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
88% New Zealand Wool  
12% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)


- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS 5852 Part 1 0, 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO







G 154




G 155




G 156




G 151



G 150



G 152



G 153

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**svensson** - BALANCE
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
82% Wool  
12% Rami  
6% Polyamide


- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4 and Wet 3-4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
EN ISO 1021 Part 1&2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




G 170




G 171



G 172




G 173



G 174




G 175




G 176



G 210



G 211




G 212



G 213

technical specifications / specifiche tecniche





- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% Virgin Wool  
4% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
90.000 cycles, Martindale  
(DIN EN ISO 12947-2)

- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w=0.95$  Class A (ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979 (Part 1)  
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5  
DIN 4102-1 B2  
EN 13501-1  
EN 1021 -1 and -2  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO



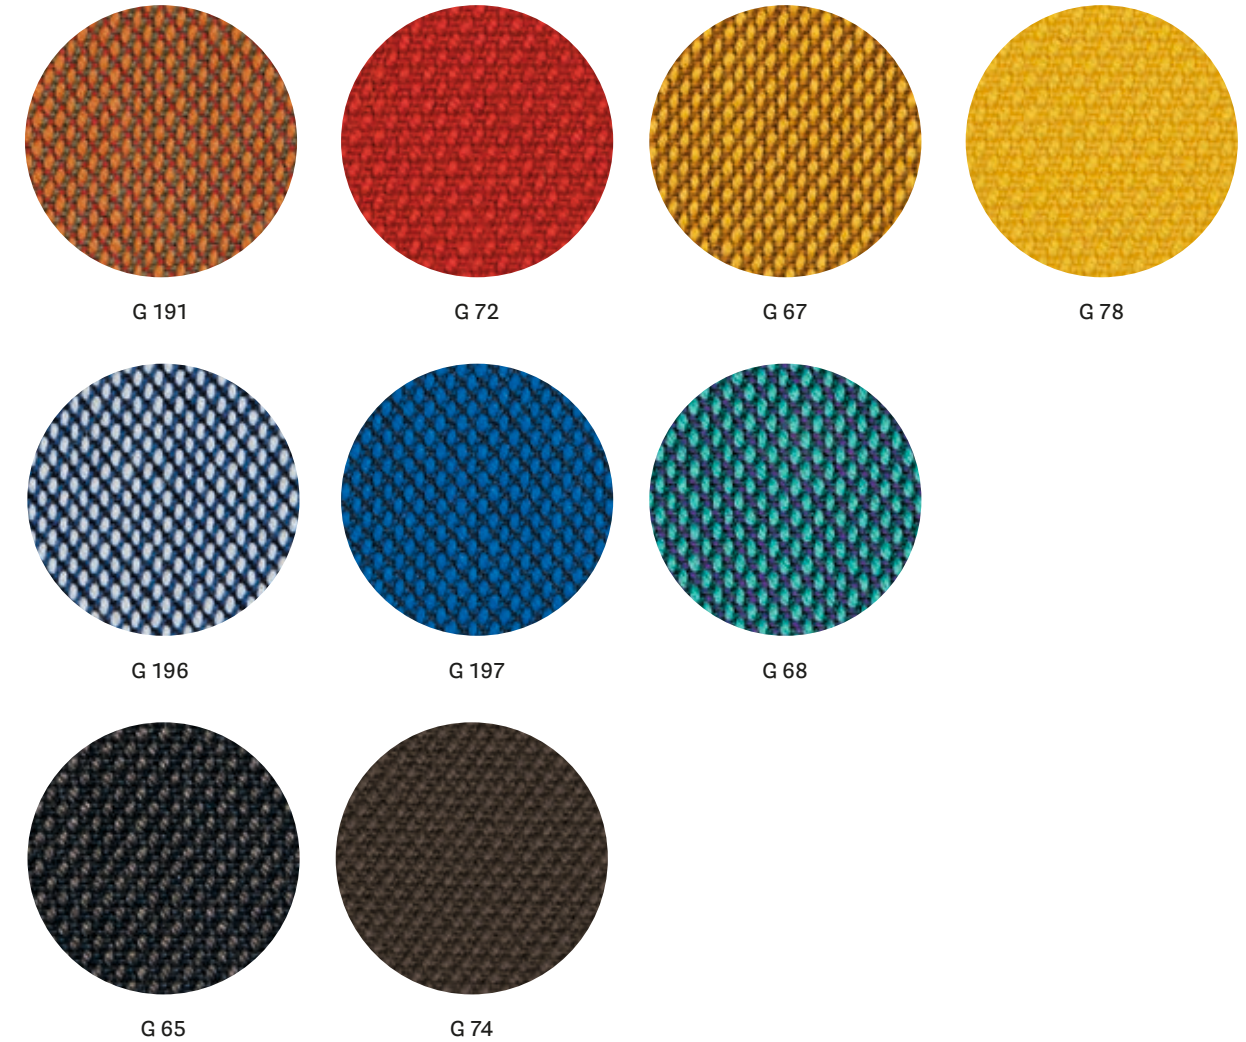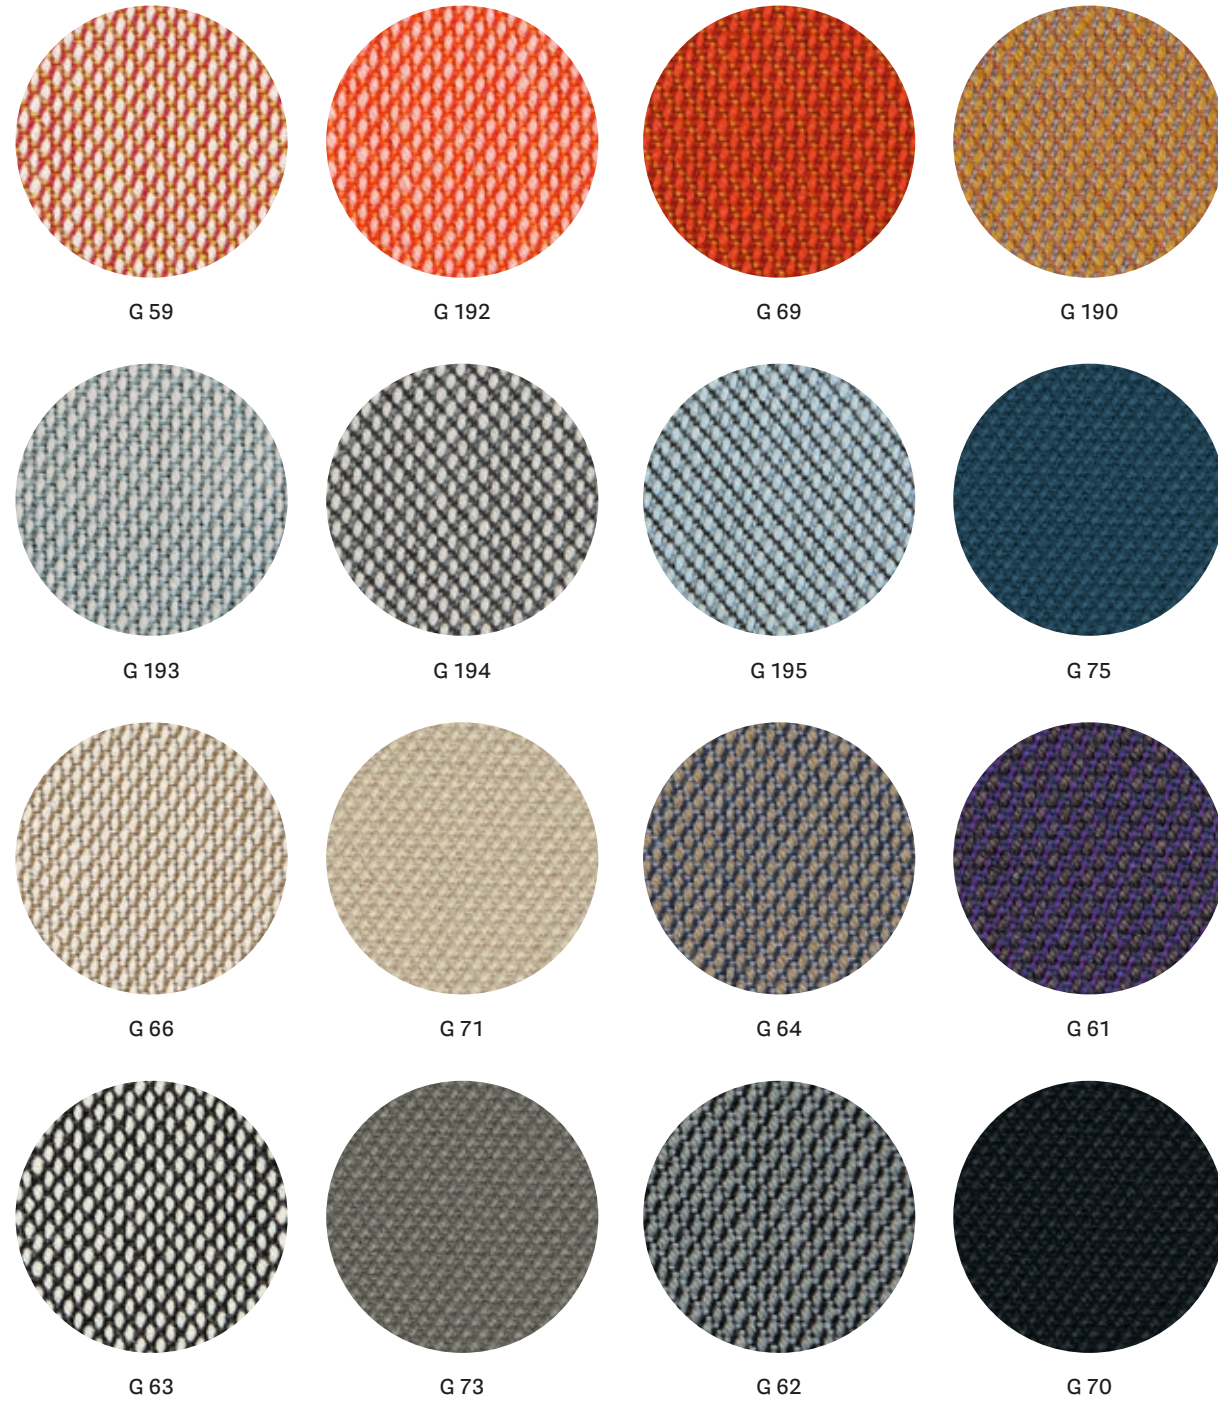

## technical specifications / specifiche tecniche



## • COLLECTION / COLLEZIONE

**kvadrat**

G59÷G69; G190÷G197: STEELCUT TRIO

G70÷G78: STEELCUT

DESIGNERS Dijkmeijer &amp; Ridolfo

## • COMPOSITION / COMPOSIZIONE

90% New wool

10% Nylon

## • ABRASION / ABRASIONE

100.000 cycles; for G70÷G78: 80.000 cycles  
Martindale (DS/EN ISO 12947-2:2016)

## • PILLING

4, scale 1-5; for G70÷G78: 3-4, scale 1-5  
(EN ISO 12945)

## • LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

## • SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO

folded:  $\alpha_w = 0.95$  Class Afor G70÷G78: folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B  
(ISO 11654)

## • FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

AS/NZS 1530.3

AS/NZS 3837 Class 2

BS 5852 Part 1

BS 5852 Crib 5 with treatment

BS 5852 IGNITION SOURCE 3

EN 1021 - 1/2

GB 50222 B1 with treatment

IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013

NFPA 260

ÖNORM B1/Q1

SN 198 898 5.3 with treatment


UNI 9175 Classe 1 IM

US CA TB 117-2013 - Compliant

to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

## • APPROVED / OMOLOGATO



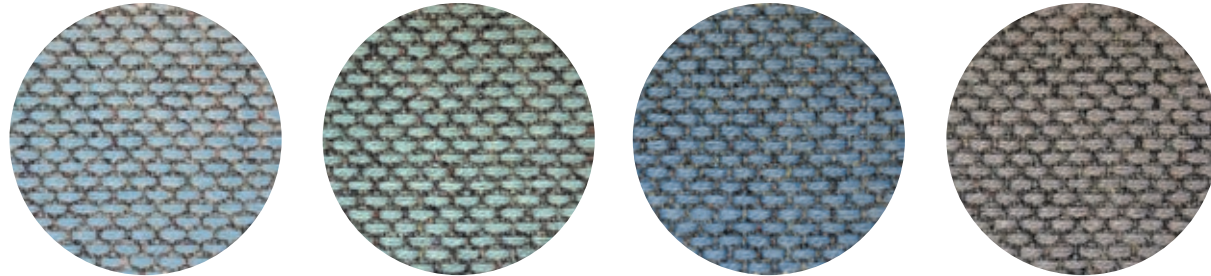


G 143

G 145

G 144

G 146

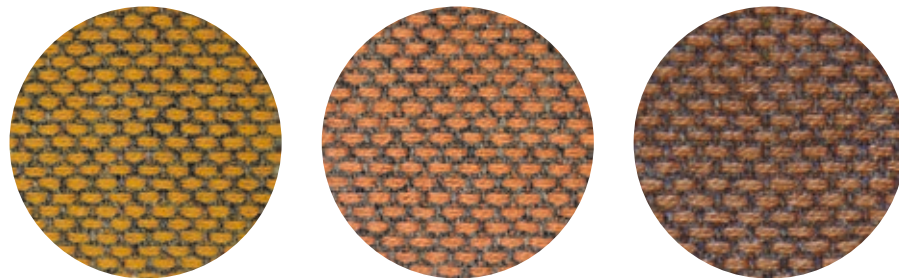

G 140

G 141


G 142

## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - RE-WOOL  
DESIGNER Margrethe Odgaard
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
45% Recycled wool  
45% New wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(DS/EN ISO 12947-2:2016)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
EN 1021 – 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

## • APPROVED / OMOLOGATO

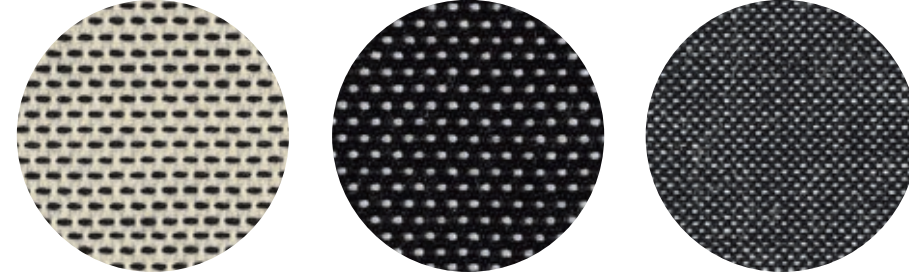

G 101

G 100

G 102


## technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - BASEL  
DESIGNERS Herzog & de Meuron
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
90% New wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 – 1/2
- GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

## • APPROVED / OMOLOGATO






G 120



G 121



G 122

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - MOLLY  
DESIGNER Åsa Pärson
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% New wool
- ABRASION / ABRASIONE  
75-100.000 cycles,  
Martindale (EN ISO 12947-2:1998)


- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 - 1/2

IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 260  
NF D60-013  
ÖNORM B1/Q1  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO



PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM100  
UL 2818  
170166-420




G 130



G 131



G 132



G 133

technical specifications / specifiche tecniche




- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
95% Virgin Wool  
5% Polyamide
- ABRASION / ABRASIONE  
52.000 cycles, Martindale  
(DIN EN ISO 12947-2)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-8, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979 (Part 1)  
BS 5852:2006 (Part 2) Crib 5  
DIN 4102-1 B2


EN 1021 -1 and -2  
EN 13501-1  
FAR 25.853 (12 sec. vertical)  
IMO: 2014/90/EU (MED)  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO






G 200




G 201




G 202




G 203



G 204



G 205



G 206

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - JAALI  
DESIGNER Doshi Levien
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New wool  
8% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
80.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)


- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
6-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 ignition source 3  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant  
to the criteria certifying the  
absence of flame retardant  
chemicals (AB 2998)


- APPROVED / OMOLOGATO




G 163




G 160




G 161




G 162




G 165



G 166




G 167



G 168



G 164



G 169

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - HERO  
DESIGNER Patricia Urquiola
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
96% New wool  
4% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
3-4, scale 1-5 (EN ISO 12945)


- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837 Class 2  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 - 1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
IMO FTP Code 2010: Part 7 with treatment

NF D60-013  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G



G 08



G 07



G 01



G 09

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
88% Polyester  
12% Polyurethane incl.  
antistatic fibers and fire  
retardant fibers in the backside
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4/4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2 Cigarette and Match  
BS EN 1021-1 Cigarette  
ÖNORM A3800-B2-B3825-Q1 UK  
NF P 92-503 M3  
US CA TB 117-2013


CATEGORY G / CATEGORIA G




G 24




G 114




G 115




G 113




G 111




G 116




G 110




G 112



G 21



G 22



G 23

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
G110÷G116: DIVINA MD  
G21÷G24: DIVINA MELANGE  
DESIGNER Finn Skødt
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% New Wool
- ABRASION / ABRASIONE  
45.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  Class C (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1  
BS 5867 part 2 type B  
EN 1021-1/2  
EN 13501, C-s1, d0, glued  
GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8

NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/ Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY G / CATEGORIA G



G 225



G 220




G 221



G 222



G 223



G 224

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat-SAHCC**  
MOSS  
DESIGNER Vincent Van Duysen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
52% Cotton  
22% Viscose  
14% Polyacrylic  
6% Linen  
3% Nylon  
3% Polyester


- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 crib 5 with treatment  
BS 5852 part 1  
EN 1021-1/2  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)


CATEGORY H / CATEGORIA H




H 120




H 121




H 122




H 123




H 124



H 125



H 126



H 127

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat**  
REMIX 3  
DESIGNER Giulio Ridolfo
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
90% New Wool  
10% Nylon
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 1530.3  
AS/NZS 3837 Class 2  
ASTM E84 class A  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
BS 5852 IGNITION SOURCE 3  
BS 5852 Part 1  
EN 1021 - 1/2


GB 50222 B1 with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 7  
with treatment  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NF D60-013  
NFPA 260  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.3 with treatment  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

- APPROVED / OMOLOGATO




PRODUCT CERTIFIED  
FOR LOW CHEMICAL  
EMISSIONS:  
UL COM/IGG  
UL 2818  
170166-420

CATEGORY H / CATEGORIA H



H 60



H 61



H 63



H 62

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
92% New Zealand Wool  
8% Polyamide
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS EN 1021 1&2  
BS EN 1021-1  
BS 5852 Part 1 0, 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013


- APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY N / CATEGORIA N




N 06




N 07




N 05




N 08




N 01



N 02



N 03



N 04

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - SUNNIVA  
DESIGNERS Raf Simons & Fanny Aronsen
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
58% New wool  
25% Viscose  
8% Linen  
5% Nylon  
4% Polyester
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
N01, N02; N05÷N08:  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- PILLING  
3, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
N01, N04: 4-7, scale 1-8  
N01, N02; N05÷N08: 5-7, scale 1-8  
(ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
AS/NZS 3837, class 2  
BS 5852 Part 1  
BS 5852 Crib 5 with treatment  
EN 1021 – 1/2  
NFPA 260  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)  
for N01, N02; N05÷N08:  
IMO FTP Code 2010:  
Part 8 with treatment  
for N01, N04:  
DIN 4102 B2

- APPROVED / OMOLOGATO



# Fabrics

## Tessuti


**Outdoor**




only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor




D 80




D 81



D 82




D 83




D 84




D 85




D 86



D 87



D 88



D 89

• APPROVED / OMOLOGATO



technical specifications / specifiche tecniche




• COLLECTION / COLLEZIONE  
**PEDRALI**  
FLORIDA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Acrylic  
• ABRASION / ABRASIONE  
> 20.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
8, scale 1-8 (EN ISO 105 – B04)  
• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
8, scale 1-8 (EN ISO 105 – B04)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor




D 100



D 101




D 105



D 102



D 103



D 104

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE  
**PEDRALI**  
ZEFIRO  
• COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947/2:2000)  
• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 4/5-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12:2003)

• PILLING  
4/5, scale 1-5 (EN ISO 12945/2:2002)  
• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02:2004)  
• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA  
> 7, scale 1-8 (EN ISO 105-B04:1994)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 110




D 111



D 112



D 113



D 114

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**PEDRALI®**

SAND

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

88% PP

12% PL

• ABRASION / ABRASIONE

30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry 4-5 and Wet 4, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

• PILLING

4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2 to 5.000 rubs)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7-8, scale 1-8  
(EN ISO 105 - B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105 - E02)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO


BS 5852 Part 1  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)



only for outdoor collections cushions / solo per cuscini delle collezioni outdoor



D 22




D 23



D 24



D 25



D 26

technical specifications / specifiche tecniche



• COLLECTION / COLLEZIONE

**PEDRALI®**

BREZZA

• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

100% Polypropylene

• ABRASION / ABRASIONE

> 30.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

• RUBBING FASTNESS /

SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO

Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)

• PILLING

5, scale 1-5  
(ISO 12945-2 to 5.000 cycles)

• LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE

7, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

• WATER FASTNESS / SOLIDITÀ ALL'ACQUA

5, scale 1-5 (EN ISO 105-E01)

• FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO

US CA TB 117-2013

# Simil Leather

## Finta Pelle


CATEGORY A / CATEGORIA A



technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
85% PVC  
15% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)

CATEGORY C / CATEGORIA C

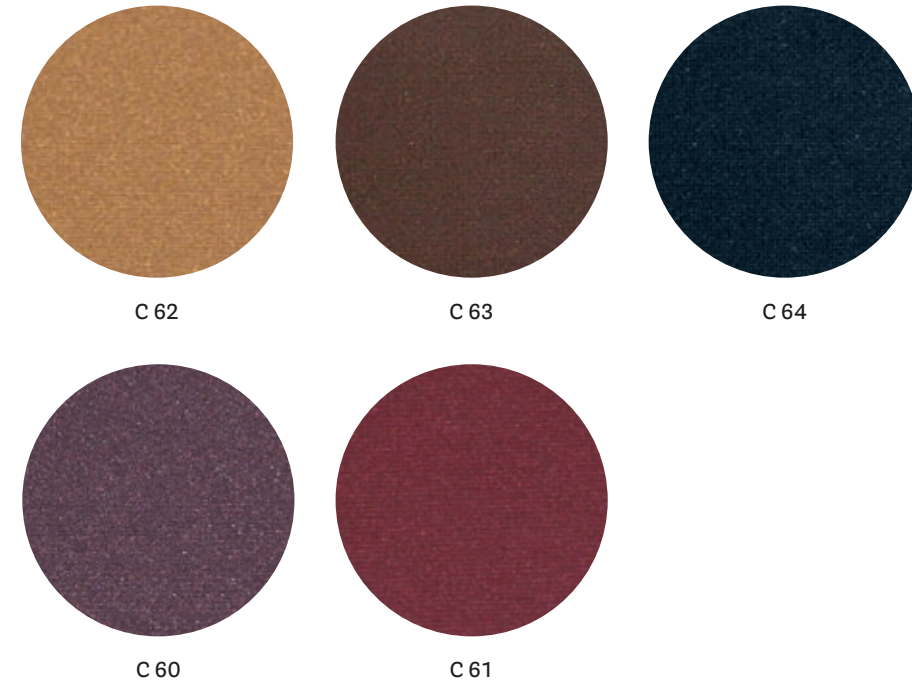


technical specifications / specifiche tecniche



- **Metallic effect simil-leather**  
Finta pelle effetto metallizzato
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 Part 1  
EN 1021-2  
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C

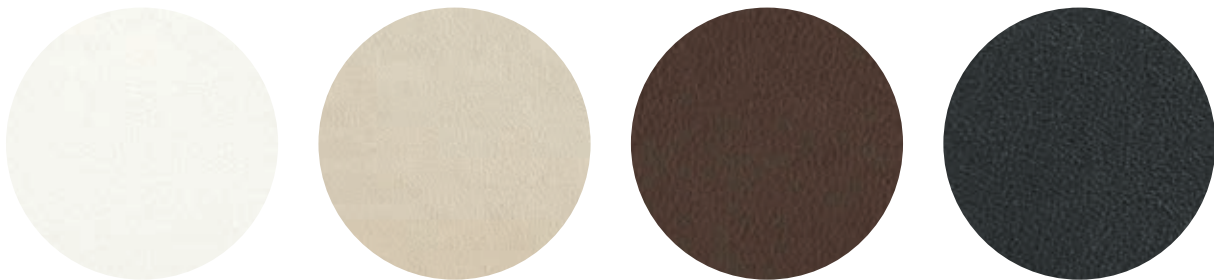


C 90

C 94

C 95

C 93

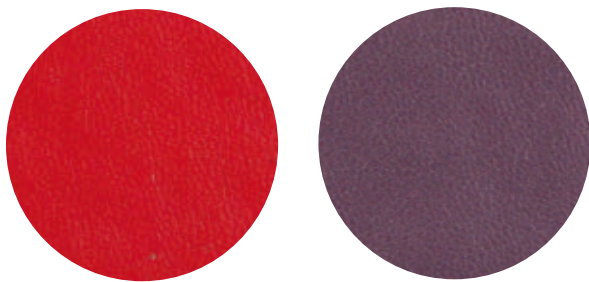

C 92

C 91

technical specifications / specifiche tecniche




- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
72% PVC  
25% Cotton  
3% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 Part 1  
EN 1021-2  
IMO RESOLUTION A.652 (16): 1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C

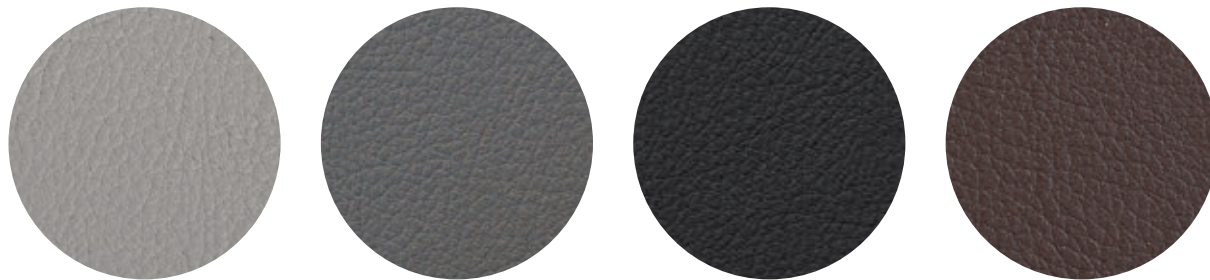

C 139

C 140

C 141

C 134



C 130

C 131

C 132

C 133



C 135

C 136

C 137

C 138

technical specifications / specifiche tecniche



- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
76% PVC  
22% PES  
2% Polyurethane
- **ABRASION / ABRASIONE**  
60.000 cycles, Martindale  
(ISO 5470-2)

- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
BS 5852-1 match test  
EN 1021 Part 1-2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY C / CATEGORIA C



technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
85% PVC  
15% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(ISO 5470-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
B2 (DIN 4102)  
BS 5852 Crib 5  
EN 1021.1-2  
EN 13501-1 - Cs3do  
FAR 25853 App F Part 1

IMO RESOLUTION A.652  
NF D60-013 - AM 18  
NFP 92503 M1  
NY/NJ - Port Authority  
UFAC Fabric Class 1  
German fire standard B1 (except C12 and C22)  
US CATB 117  
US CATB 133

- APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY H / CATEGORIA H



technical specifications / specifiche tecniche



- Metallic effect simil-leather  
Finta pelle effetto metallizzato
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% PES

- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 5470-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-6 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852-1 cigarette test

BS 5852-1 match test  
BS 5852 crib 5  
EN 1021-1  
EN 1021-2  
IMO FTP CODE 2010  
TB 117:2013  
UNI 9175 classe 1IM



H 20



H 100




H 101



H 34



H 102



H 107



H 35



H 27



H 31




H 103




H 104



H 28




H 24




H 22




H 23



H 21




H 33



H 105




H 106



H 108



H 32



H 29



H 30



H 26

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
63% Polyurethane  
29% Cotton  
8% PES
- ABRASION / ABRASIONE  
150.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-6, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1-2  
EN 1021 Part 1-2  
IMO resolution FTP Code 2010

IMO resolution A.652 (16):1989  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013 - Compliant to  
the criteria certifying the absence of  
flame retardant chemicals (AB 2998)

# Leather Pelle

CATEGORY P / CATEGORIA P



PBI



PLA



PGC



PSA



PGA



PBE



PGN




PTA




PTE



PRO



PGR



PMA



PNE

technical specifications / specifiche tecniche

• COLLECTION / COLLEZIONE



• COMPOSITION / COMPOSIZIONE

Mid grain leather  
Pelle mezzo fiore

• RUBBING FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry (500 Cycles) and  
Wet (250 Cycles) ≥4  
(EN ISO 11640:1998)

• LIGHT FASTNESS /  
SOLIDITÀ ALLA LUCE  
≥5 (EN ISO 105 B02) (MET.5)

• FLAME RESISTANCE /  
RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852:1979  
BS EN 1021-1-2:2006  
IMO RES A652 (16)  
US CA TB 117-2013 -  
Compliant to the criteria  
certifying the absence  
of flame retardant  
chemicals (AB 2998)

cleaning / lavaggio

Clean with a damp  
cloth using water. Do  
not use detergents,  
solvents, bleached,  
abrasives.  
Pulire con un panno  
umido d'acqua. Non  
usare detersivi, solventi,  
candeggianti, abrasivi.


• APPROVED / OMOLOGATO




CATEGORY P / CATEGORIA P




PGCF



PGRF



PTEF



PMAF

technical specifications / specifiche tecniche

- **COLLECTION / COLLEZIONE**  
  
**LINEA**
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Perforated mid grain leather**  
Pelle mezzo fiore traforata
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Dry (500 Cycles) and Wet (250 Cycles) ≥4**  
(EN ISO 11640:1998)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
**≥5 (EN ISO 105 B02) (MET.5)**
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
**BS 5852:1979**  
**BS EN 1021-1-2:2006**  
**IMO RES A652 (16)**  
**US CA TB 117-2013 - Compliant**  
**to the criteria certifying the**  
**absence of flame retardant**  
**chemicals (AB 2998)**

- **APPROVED / OMOLOGATO**



cleaning / lavaggio

**Clean with a damp cloth using water. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.**  
Pulire con un panno umido d'acqua. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.


only for collections / solo per collezioni




**Inner part of the back, upper part of the seat.**  
Lato interno dello schienale e parte superiore del sedile.

Vic / Vic Metal


CATEGORY P / CATEGORIA P




PBS



PCO



PMS



PVE

technical specifications / specifiche tecniche

- **COLLECTION / COLLEZIONE**  
  
**TUSCANIA**
- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Vintage mid grain leather**  
Pelle mezzo fiore anticata
- **Leather non-homogenous shade (vintage effect)**  
Pelle in tonalità non omogenea (effetto vintage)
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Dry (50 Cycles) and Wet (20 Cycles) ≥3**  
(EN ISO 11640:1998)
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
**≥2/3 (EN ISO 105-B02) (MET.5)**
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
**BS 5852:1979**  
**BS EN 1021-1-2:2006**  
**US CA TB 117-2013**

cleaning / lavaggio

**Clean with warm and damp cloth. Do not use detergents, solvents, bleached, abrasives.**  
Pulire con acqua calda e un panno umido. Non usare detersivi, solventi, candeggianti, abrasivi.

only for collections / solo per collezioni




Malmö



Inga

Hard leather  
Cuoio

CATEGORY F / CATEGORIA F

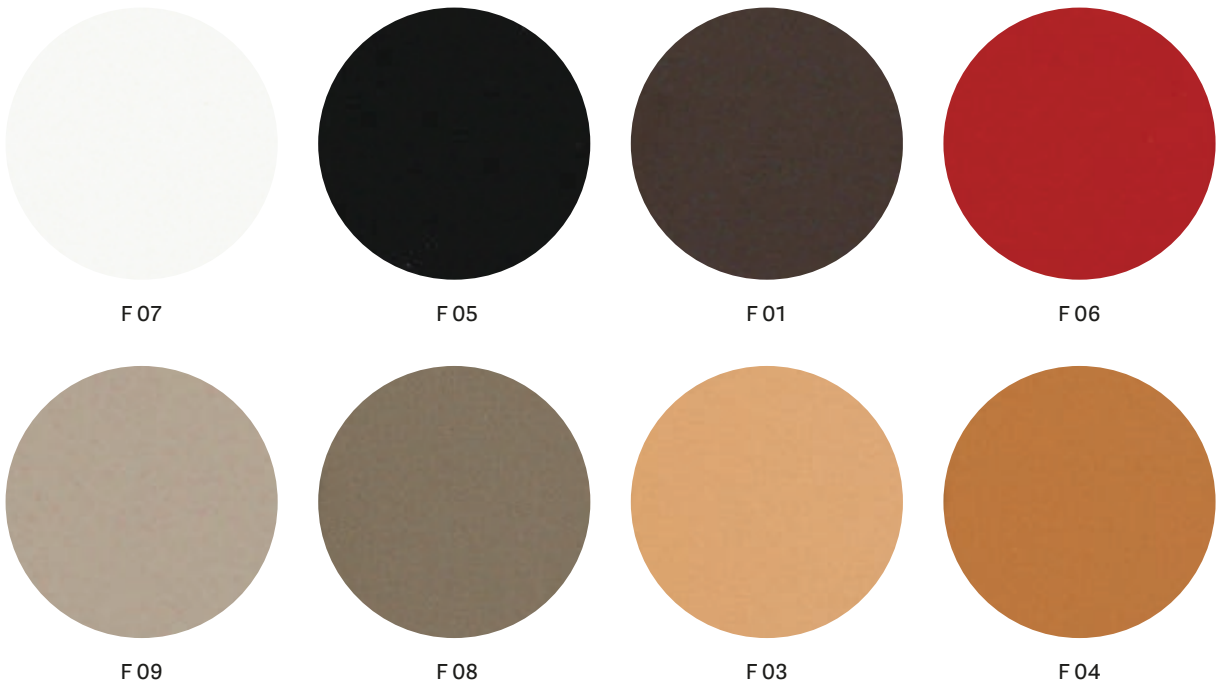


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Genuine hard leather, tanned with vegetable substances.**  
Cuoio naturale, conciato con sostanze vegetali.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Satisfactory up to maximum 700 abrasions in humid environment and 1000 abrasions in dry environment.**  
Soddisfacente sino a max 700 abrasioni all'umido e 1000 abrasioni al secco.
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
**US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)**


cleaning / lavaggio

**Clean with a damp cloth using water.**  
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni

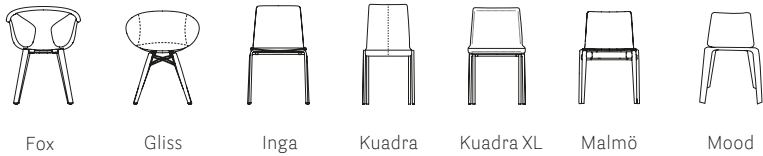

CATEGORY F / CATEGORIA F

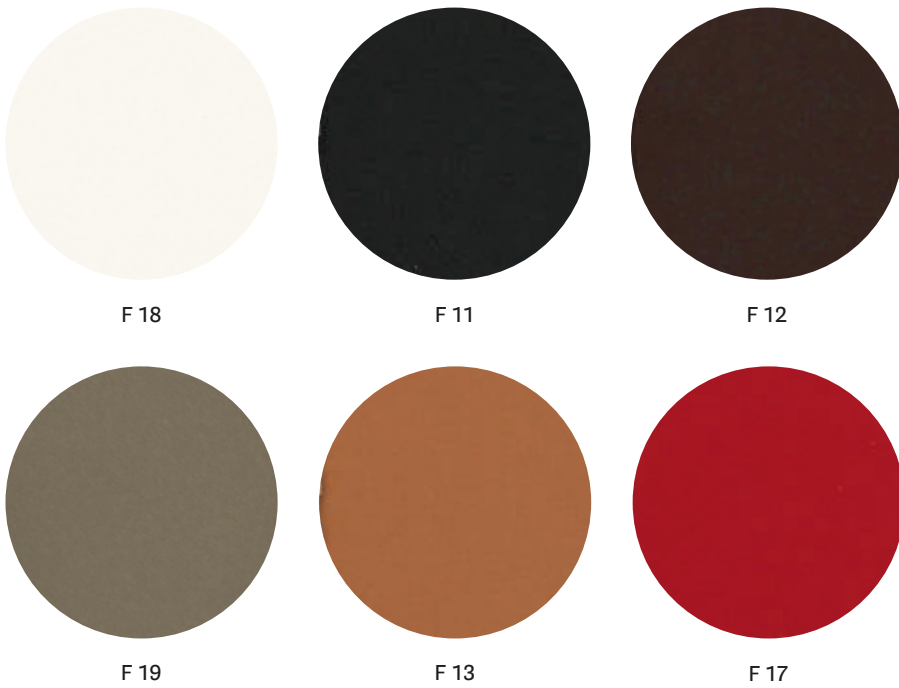


technical specifications / specifiche tecniche

- **COMPOSITION / COMPOSIZIONE**  
**Regenerated hard leather. Tanned leather cuttings and shavings linked with natural rubber lattex.**  
Cuoio rigenerato. Ritagli e rasatura di cuoio conciato legati con lattice di gomma naturale.
- **RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO**  
**Dry and wet >1000 (EN ISO 11640)**
- **LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE**  
**4-5 Xenotest Method**
- **FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO**  
**BS EN 1021 1&2**  
**BS 5852 Part 1**  
**US CA TB 117 E Part 1**

cleaning / lavaggio


**Clean with a damp cloth using water.**  
Pulire con un panno umido d'acqua.

only for collections / solo per collezioni



# Velvet

## Velluto

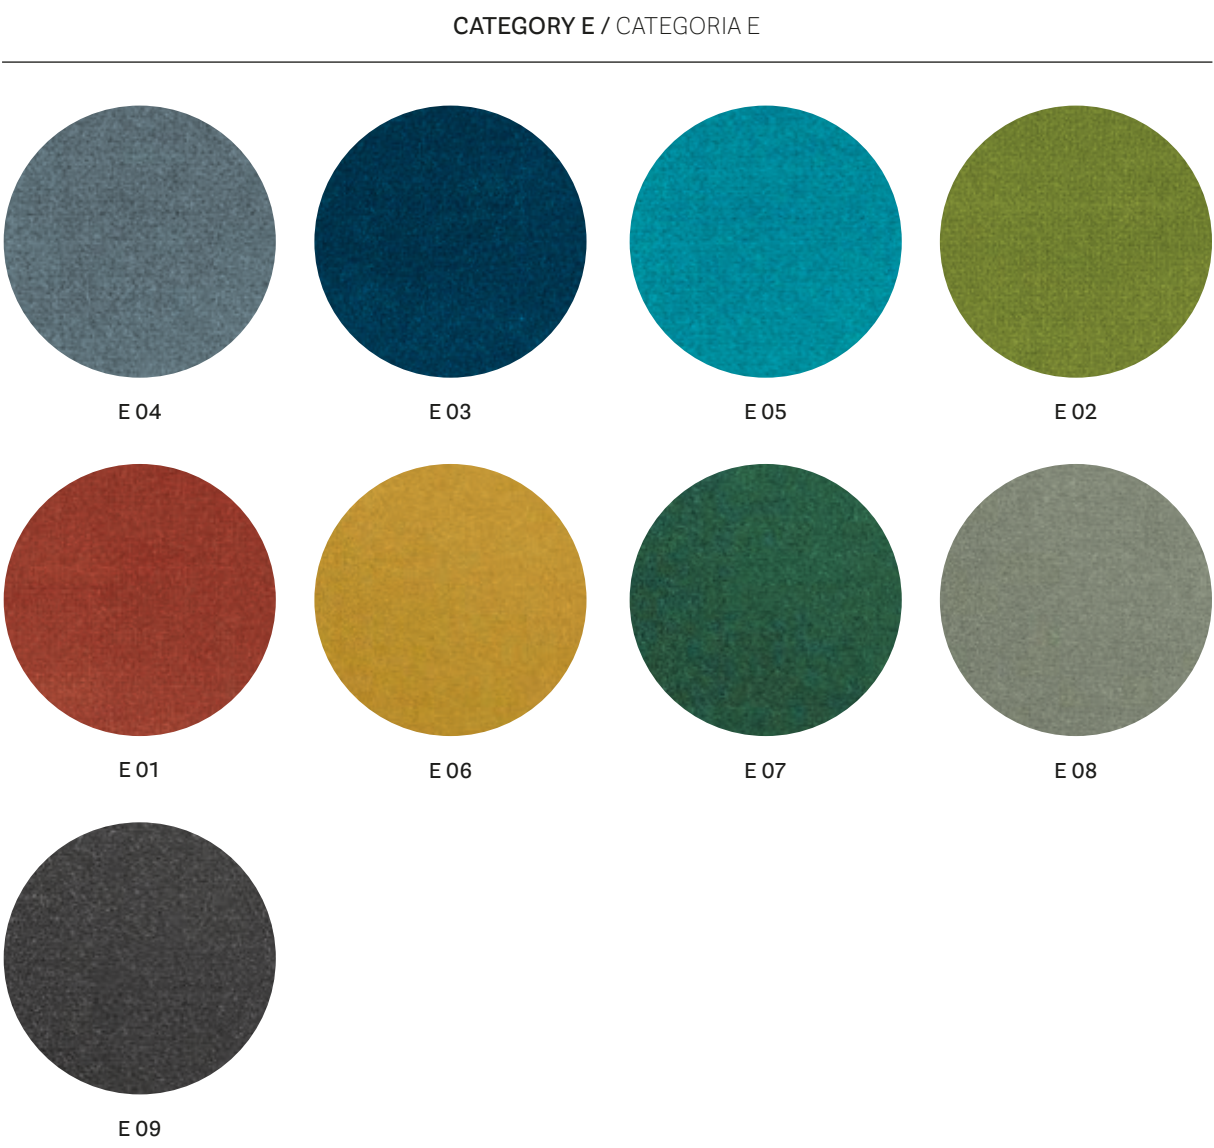

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**DEDAR**  
by  
ADAMO & EVA
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Cotton

- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 4-5 and Wet 3-5, scale 1-5  
(ISO 105-X12)

- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8 (ISO 105-B02)

CATEGORY G / CATEGORIA G

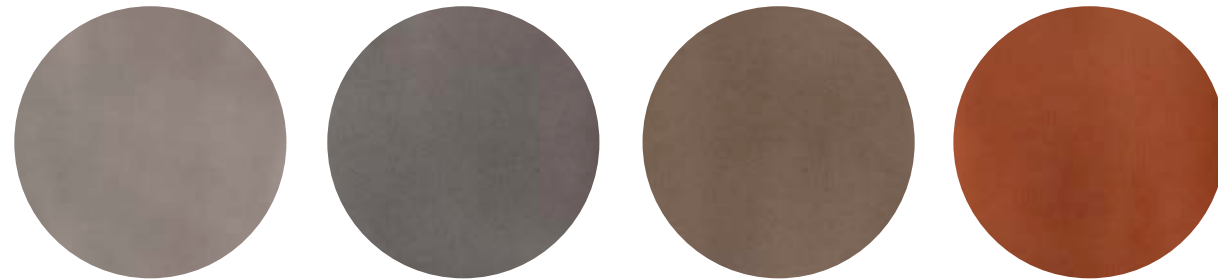

G 230

G 231

G 232

G 233



G 234

G 235

G 236



G 237

G 238


G 239

technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Cotton
- ABRASION / ABRASIONE  
70.000 cycles, Martindale (ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-5, scale 1-8 (ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.75$  (EN ISO 354)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
US CA TB 117-2013 - Compliant to the criteria certifying the absence of flame retardant chemicals (AB 2998)

CATEGORY G / CATEGORIA G

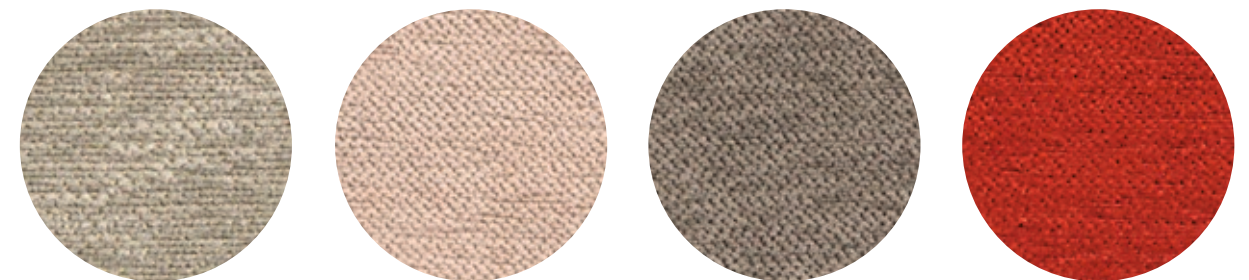


G 180

G 182

G 181

G 185

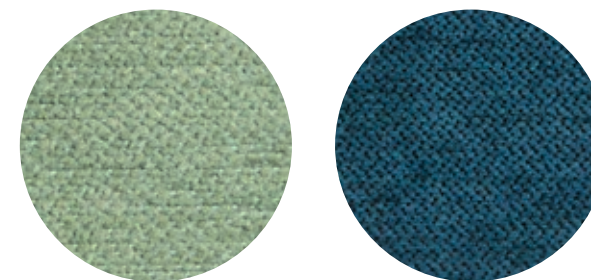

G 183

G 184

technical specifications / specifiche tecniche




- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat** - STILL  
DESIGNER Georgina Wright
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
50.000 cycles, Martindale (EN ISO 12947)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5 (EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4-5, scale 1-5 (EN ISO 12945)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5-7, scale 1-8 (ISO 105-B02:2014)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.85$  Class B (ISO 11654)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
ASTM E84 class A  
BS 5852 Crib 5  
BS 5852 Part 1  
BS 5867 Part 2 type B
- DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
EN 13501-1, B-S1, d0  
IMO FTP Code 2010:Part 8  
NF D60-013  
NF P92 57 M1  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
UNI 9177 Classe 1  
US CA TB 117-2013

APPROVED / OMOLOGATO



CATEGORY H / CATEGORIA H

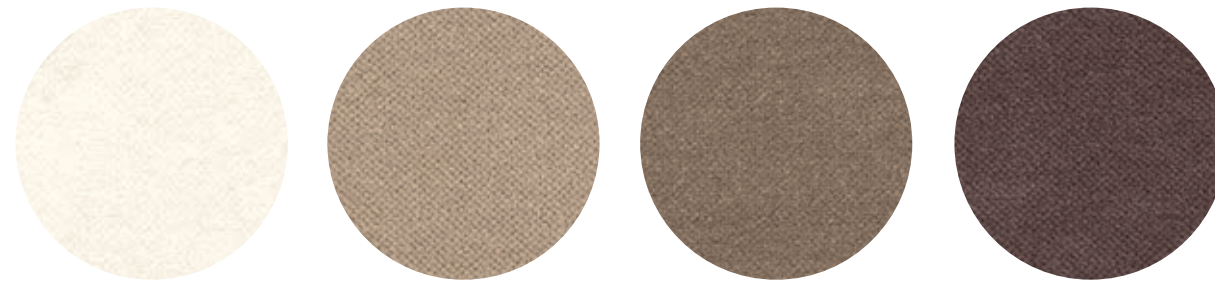


H 40

H 44

H 45

H 46

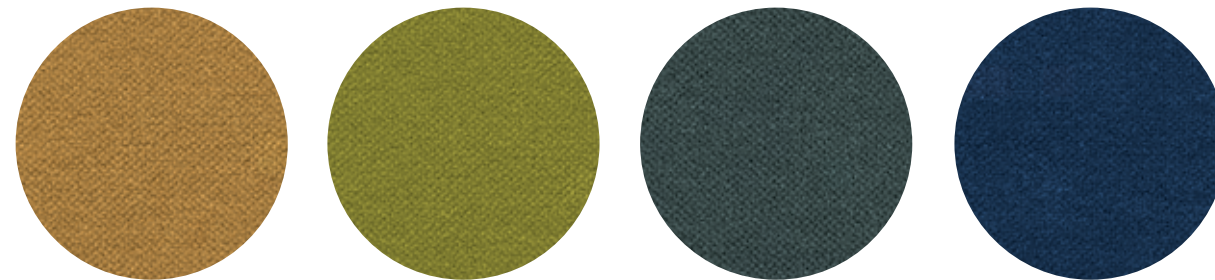


H 43

H 49

H 51

H 50

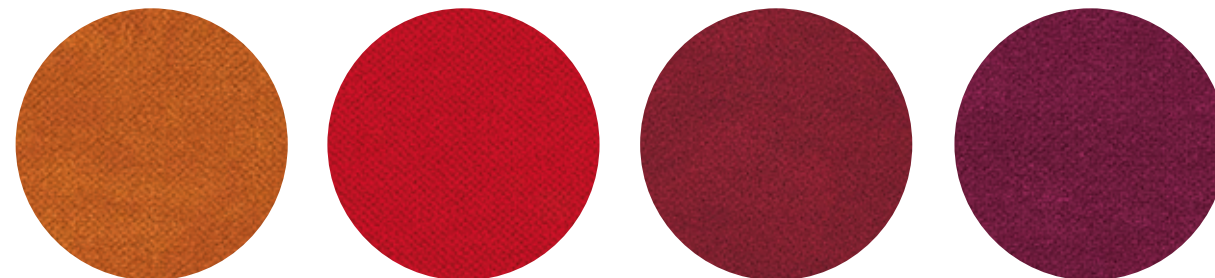

H 48

H 53

H 42

H 47



H 41


technical specifications / specifiche tecniche



- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% TREVIRA CS®
- ABRASION / ABRASIONE  
190.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947-2)
- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
5, scale 1-5 (EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
5, scale 1-8 (EN ISO 105-B02)

- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.70$  (EN ISO 354:2003)
- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Part 0,1  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1&2  
IMO MSC 307(88) Annex 1 Part 7-8  
NF P 92-503-507 M1  
NFPA 260:2019  
UNI 9177 Classe 1  
UNI 9175 Classe 1 IM  
US CA TB 117-2013

CATEGORY N / CATEGORIA N

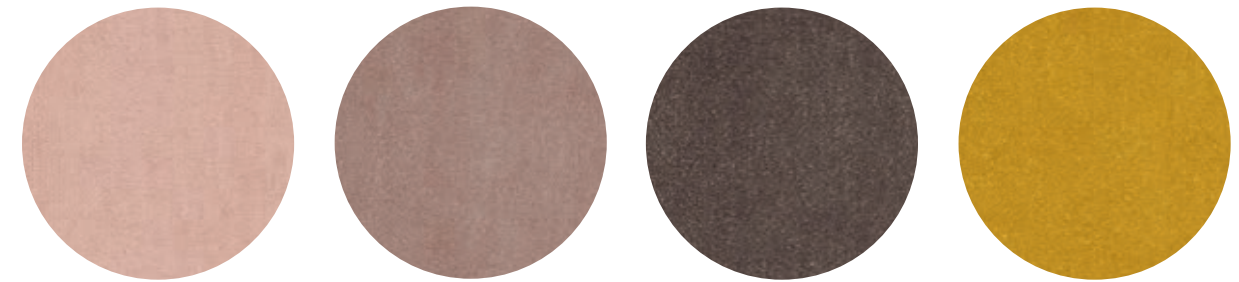


N 20

N 21

N 22

N 23

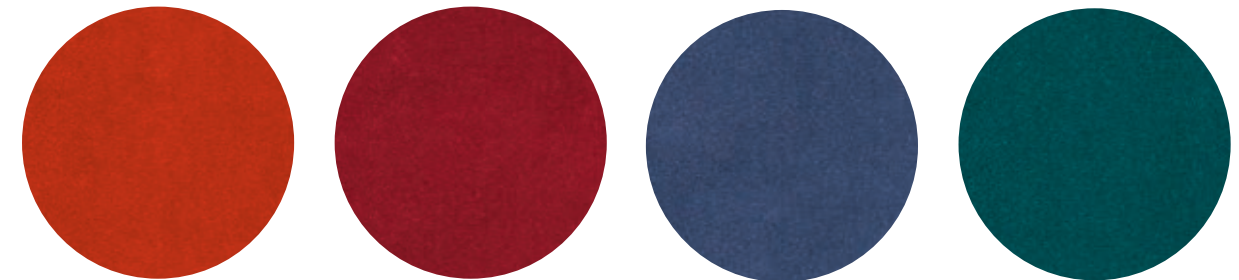

N 24

N 25

N 26

N 27

technical specifications / specifiche tecniche



- COLLECTION / COLLEZIONE  
**kvadrat-SAHCC**  
BALBOA  
DESIGNER Najberg
- COMPOSITION / COMPOSIZIONE  
100% Polyester FR
- ABRASION / ABRASIONE  
100.000 cycles, Martindale  
(EN ISO 12947)

- RUBBING FASTNESS / SOLIDITÀ ALLO SFREGAMENTO  
Dry 5 and Wet 4-5, scale 1-5  
(EN ISO 105-X12)
- PILLING  
4, scale 1-5  
(EN ISO 12945-2)
- LIGHT FASTNESS / SOLIDITÀ ALLA LUCE  
4-6, scale 1-8  
(EN ISO 105-B02)
- SOUND ABSORPTION / ASSORBIMENTO ACUSTICO  
folded:  $\alpha_w = 0.80$  Class B  
(ISO 11654)

- FLAME RESISTANCE / RESISTENZA AL FUOCO  
BS 5852 Crib 5  
BS 5867 Part 2 Type B  
DIN 4102 B1  
EN 1021-1/2  
IMO FTP Code 2010: Part 8  
NFPA 701  
ÖNORM B1/Q1  
SN 198 898 5.2  
UNI 9175 1IM  
US Cal. Bull. 117-2013





- APPROVED / OMOLOGATO

# Powder coated cast-iron, steel and aluminium










Ghisa, acciaio  
e alluminio verniciati

Indoor


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |    |
| BI100<br>White / Bianco                                                             | BI200<br>White / Bianco                                                             | BE100<br>Beige / Beige                                                               | BE200<br>Beige / Beige                                                                |
|   |   |   |   |
| SA100<br>Sand / Sabbia                                                              | SA200<br>Sand / Sabbia                                                              | RA100<br>Pink / Rosa                                                                 | GI100<br>Yellow / Giallo                                                              |
|  |  |  |  |
| AR200<br>Orange / Arancio                                                           | AR400<br>Orange / Arancio                                                           | AR500<br>Orange / Arancio                                                            | RO200<br>Red / Rosso                                                                  |
|  |  |  |  |
| RO300<br>Red / Rosso                                                                | RO400<br>Red / Rosso                                                                | TE<br>Terracotta / Terracotta                                                        | RU<br>Rust / Ruggine                                                                  |


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA

|                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |    |  |
| BL300<br>Blue / Blu                                                                   | BL400<br>Blue / Blu                                                                   | BL500<br>Blue / Blu                                                                   | AZ100<br>Light blue / Azzurro                                                       |
|    |    |    |  |
| MG<br>Brown / Marrone                                                                 | VE600<br>Green / Verde                                                                | VE100<br>Sage green / Verde salvia                                                    | VE400<br>Green / Verde                                                              |
|  |  |  |                                                                                     |
| AG<br>Aluminium / Alluminio                                                           | GA<br>Anthracite grey / Grigio antracite                                              | GN<br>Natural grey / Grigio naturale                                                  |                                                                                     |

HAMMERED GLOSSY / BUCCIATA LUCIDA

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| SA300<br>Sand / Sabbia                                                                |


HAMMERED MATT / BUCCIATA OPACA

|                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| _NERO<br>Black / Nero                                                                 |

SMOOTH MATT / LISCIA OPACA



**BI300**  
White / Bianco




**9007**  
Aluminium / Alluminio



**NEF**  
Black / Nero  
Soft touch




**VE300**  
Forest green / Verde bosco  
Soft touch




**TR**  
Transparent / Trasparente


SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA




**6005**  
Green / Verde



**AL**  
Aluminium / Alluminio




**AR300**  
Orange / Arancio



**RO100**  
Red / Rosso



**BI400**  
White / Bianco



**VE200**  
Green / Verde



TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA



**BI100E**  
White / Bianco



**BI200E**  
White / Bianco



**BE100E**  
Beige / Beige



**BE200E**  
Beige / Beige




**SA100E**  
Sand / Sabbia




**SA200E**  
Sand / Sabbia



**RA100E**  
Pink / Rosa



**GI100E**  
Yellow / Giallo




**AR200E**  
Orange / Arancio



**AR400E**  
Orange / Arancio



**AR500E**  
Orange / Arancio



**RO200E**  
Red / Rosso




**RO400E**  
Red / Rosso



**TEE**  
Terracotta / Terracotta



**RUE**  
Rust / Ruggine




**MGE**  
Brown / Marrone

Outdoor


TEXTURED MATT / GOFFRATA OPACA




**NPE**  
Black / Nero




**AGE**  
Aluminium / Alluminio




**GAE**  
Anthracite grey / Grigio antracite




**GNE**  
Natural grey / Grigio naturale



**BL300E**  
Blue / Blu




**BL400E**  
Blue / Blu




**BL500E**  
Blue / Blu



**AZ100E**  
Light blue / Azzurro




**VE600E**  
Green / Verde



**VE100E**  
Sage green / Verde salvia

SMOOTH MATT / LISCIA OPACA



**9007E**  
Aluminium / Alluminio




**BI300E**  
White / Bianco




**VE300E**  
Forest green / Verde bosco  
Soft touch

SMOOTH GLOSSY / LISCIA LUCIDA



**6005E**  
Green / Verde



**ALE**  
Aluminium / Alluminio



Weights, measurements and colours are indicative. Pedrali reserves the right to modify or upgrade the products without prior notice.

Pesi, dimensioni e colori sono indicativi. Pedrali si riserva la facoltà di apportare modifiche o migliorie senza alcun preavviso.

#### Industrial property right | Diritto di proprietà industriale

The contents of the present catalogue such as, by way of example, the works, the images, the pictures, the documents, the drawings, the forms, the logos and all other materials, published in any format, are worldwide protected by copyrights and any other industrial intellectual property right of Pedrali.

I contenuti del presente catalogo, quali, a titolo esemplificativo, le opere, le immagini, le fotografie, i documenti, i disegni, le figure, i loghi ed ogni altro materiale, in qualsiasi formato, pubblicato sono protetti a livello mondiale dal diritto d'autore e da ogni altro diritto di proprietà intellettuale di PEDRALI.